


Ergänzung zur Durchführungsbestimmung Triathlon-Jugend-Cup 2025 vom 13.02.2025

Die an den traditionellen Lenkern angebrachten Bremsbetätigungseinrichtungen müssen aus zwei Halterungen mit Hebeln bestehen. Es muss möglich sein, die Bremsen durch Ziehen an den Hebeln mit den Händen auf den Hebelträgern auf sichere Weise zu betätigen, unter Einhaltung der maximalen Neigung der Bremshebel von 10° , wie im Clarification Guide des Technischen Reglements der UCI beschrieben. Jegliche Erweiterung oder Neukonfiguration der Halterungen, um eine alternative Verwendung zu ermöglichen, ist verboten. Ein kombiniertes System aus Brems- und Schalthebeln ist zulässig.

Brake hood body inclination

Legends

- Traditional handlebar plane, centre line
- Brake hood body plane, centre line
- Maximum permitted brake hood body inclination
- Measuring point
- Brake hood body area

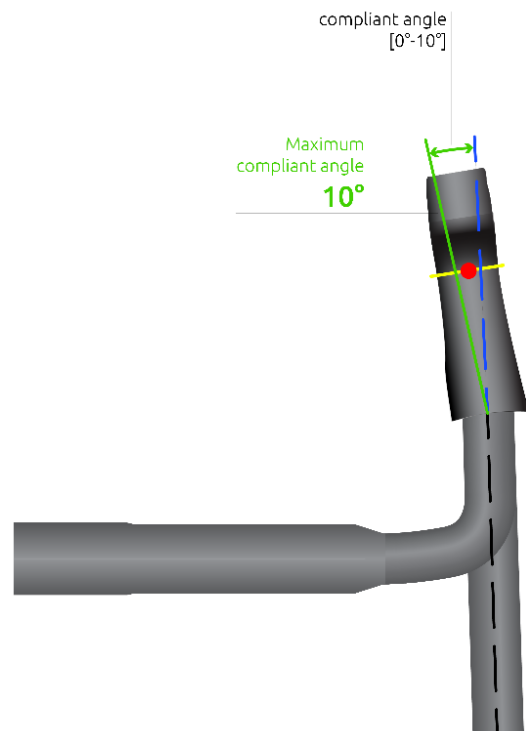

Frankfurt / M., 08.03.2025